

Lメイトシリーズ

BNXII3.9

自由な接合・自由な形状



特徴：

さまざまなパネルサイズ

- ・500×500/750/1000×40mm
- ・500/750/1000×250×40mm
- ・すべてのサイズを混合して接続可能




柔軟な接続方法

- ・不規則な接続／90° 回転接続
- ・直角／凹型&凸型接続

モジュールとキャビネット間のワイヤレス接続

前面・背面のメンテナンス対応

壁掛け／背面ストリップ／吊り下げ
／積み重ね設置

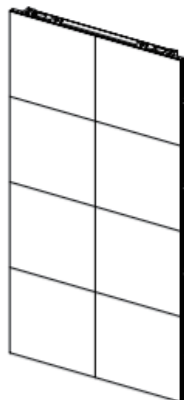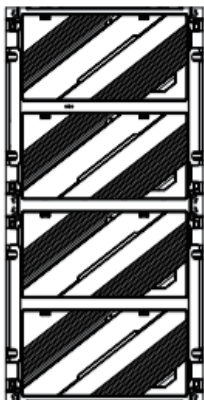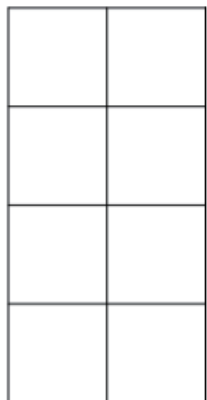

仕様	BNXII2.5	
ピクセルピッチ	3.9mm	
LEDタイプ	3-in-1 SMD	
輝度	900cd/m ²	
パネルサイズ	W500×H500/750/1000×D40mm	W500/750/1000×H250×D40mm
パネル重量	4.9/6.1/9.2kg/パネル	2.5/3.6/5.2kg/パネル
モジュールサイズ	250mm×250mm	
モジュール重量	0.41kg/個	
ピクセル密度	65,536ピクセル/m ²	
パネルあたりのピクセル数	128x128/192/256ピクセル	128/192/256x64ピクセル
メンテナンス	前面・背面对応	
防水防塵性能	前面IP40、背面IP10	
曲面加工	顧客のニーズに応じたカスタマイズ対応	
パネル面積	0.25/0.375/0.5㎡	0.125/0.1875/0.25㎡
平面度	≤0.2mm	
使用環境	屋内	
素材	ダイキャストアルミニウム	
キャリブレーション	輝度と色度をサポート	
色温度	2,000K～9,300K（調整可能）	
水平視野角	155°	
垂直視野角	155°	
コントラスト比	5000:1	
最大消費電力	420±10%W/m ²	
平均消費電力	140±10%W/m ²	
入力電圧	100～240VAC	
処理深度	≥14bit	
リフレッシュレート	≥3840Hz	
ビデオフレームレート	50&60Hz	
入力電源周波数	50～60Hz	
LED寿命	100,000時間	
動作温度・湿度	-10℃～+45℃ / 10～70%RH	
保管温度・湿度	-20℃～+55℃ / 10～80%RH	
標準設置構成	壁掛け／背面ストリップ／吊り下げ／積み重ね設置	
認証	CE、CB、FCC、ETL、ROHS、EAC、KC、PSE	

注意事項：

- 1.製品画像は参考用です。実際の製品の仕様（外観、色、サイズなどを含む）が若干異なる場合がありますので、実際の製品をご確認ください。
- 2.仕様パラメータは参考値です。一部のデータはUnilumin社の社内試験環境で得られたものであり、製品のロット差、構成差、ソフトウェアバージョン、使用条件、および環境要因によって実際の使用時には若干異なる場合があります。実際の使用状況を優先してください。
- 3.消費電力の許容誤差：±15%（実際の状況に基づく）。