


シースルービジョン

透明感 × 高輝度

光と空間が融合する、革新的ディスプレイ体験。

高輝度（最大4100cd/m²）と透明率62%以上を両立した、
次世代透過型LEDビジョン。
細部まで鮮明に映し出し、視覚に残る美しい演出を実現します。

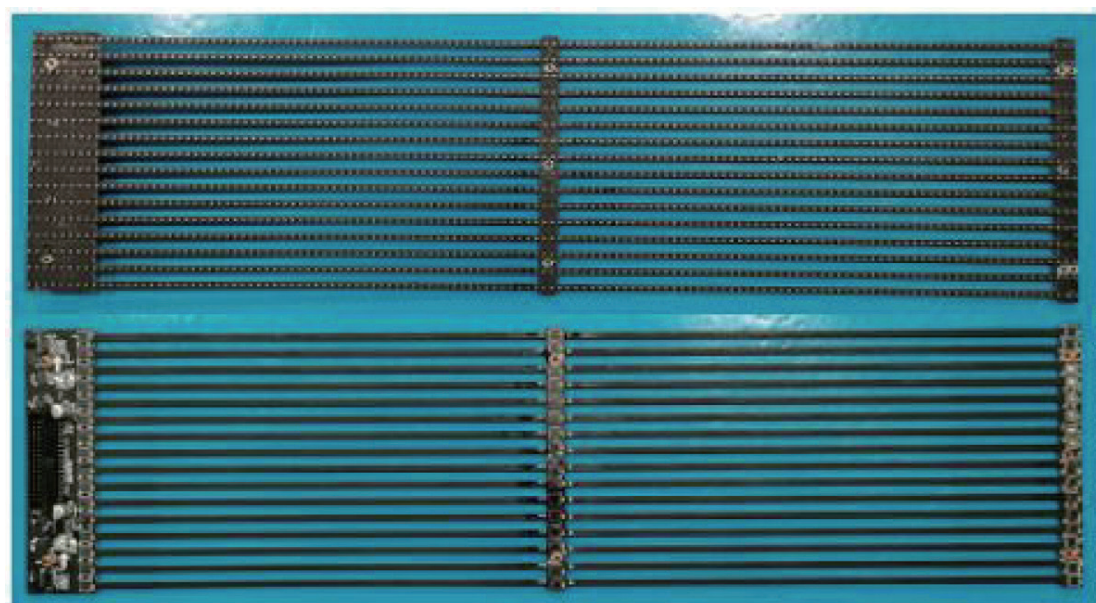

仕様	SMD1921
ピクセルピッチ	3.91mm / 7.8mm
ドライバー方式	8スキャン
パネル寸法	500mm × 125mm
パネル解像度	128 × 16ピクセル
パネル素子数量	2048ピクセル
筐体寸法	1000 × 1000mm
筐体解像度	256 × 128ピクセル
透明率	≥62%
パネル数量	16pcs
面積素子数量	32768/m ²
材質	アルミ型材
筐体重量	11kg/m ²
輝度	3800 - 4100cd/m ²
視野角	水平140° / 垂直140°
最小見る距離	≥4m
グレースケール	16bit
リフレッシュレート	>3840HZ
フレームチェンジ周波数	60fps
入力電圧	AC 200-240V / 60Hz
最大消費電力	600W/m ²
平均消費電力	195W/m ²
防水防塵性能	IP30
使用温度	-20℃～60℃
湿度	10% - 85%RH
システム	NOVA