

Utileシリーズ




ULWIII MIP0.9 pro

高輝度・高効率



製品の特徴：

- ・ EBL+技術によるMIPチップレベルパッケージ
- ・ コモンカソード構造のフルフリップチップ、高い発光効率、低消費電力
- ・ 優れた性能、180°の広い視野角、極めて高い色の一貫性、高い均一性
- ・ 高集積システム

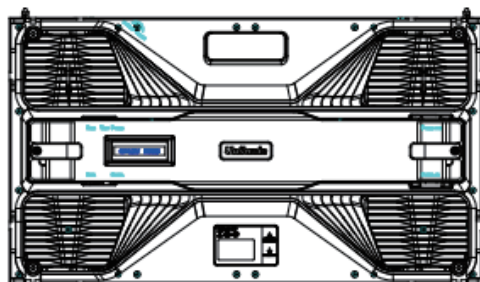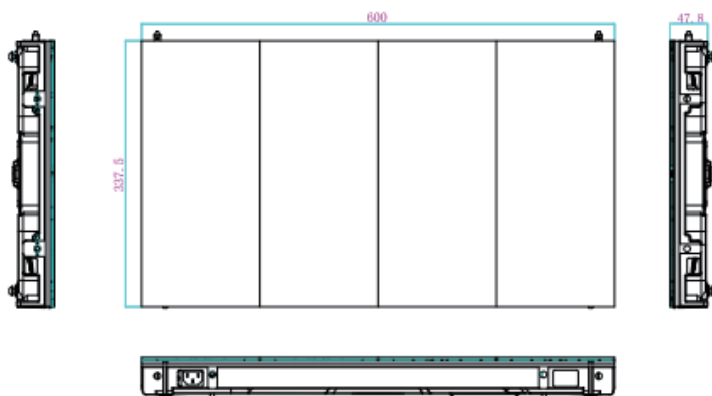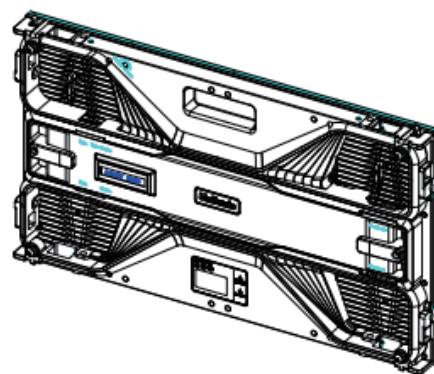

仕様	ULWIII MIP0.9 pro	
ピクセルピッチ	0.9375 mm	
LEDタイプ	MIP	
輝度	600 cd/m ²	800 cd/m ²
ピクセル密度	1,137,777 ピクセル/m ²	
パネルあたりのピクセル数	640×360 ピクセル	
モジュールあたりのピクセル数	160×360 ピクセル	
モジュールサイズ	150 mm × 337.5 mm	
パネルサイズ	600 mm × 337.5 mm × 47.8 mm	
重量	5kg / パネル	
メンテナンス	前面・背面	
防水防塵等級（背面）	IP30	
湾曲	0°～+3°（凹型）	
平面度	≤0.15 mm	
推奨視認距離	0.9 m	
設置環境	屋内	
材質	ダイキャストアルミニウム	
キャリブレーション	輝度および色度の調整に対応	
輝度制御	手動 / 自動	
色温度	2,000K～9,500K 調整可能	
視野角（水平/垂直）	170° / 165°	
視野角度	0° ～180°	
コントラスト比	10,000:1	12,000:1
最大消費電力	58 W / パネル	68 W / パネル
平均消費電力	41 W / パネル	44 W / パネル
入力電圧	100～240VAC	
諸調	20ビット	
リフレッシュレート	3840 Hz	
映像フレームレート	50Hzおよび60Hz	
入力電力周波数	50～60Hz	
LED寿命	100,000時間	
動作温度 / 湿度	-10℃～+40℃ / 10～80% RH	
保管温度 / 湿度	20℃～+60℃ / 10～85% RH	
認証	CE/CB/FCC/ROHS/CCC	

注意事項：

- 1.製品画像はイメージです。実際の製品の効果（外観、色、サイズなどを含むがこれらに限定されない）は多少異なる場合があります。実際の製品をご確認ください。
- 2.仕様パラメーターは参考値です。一部のデータはUnilumin社の社内ラボで取得されたもので、特定の試験環境下で得られた値です。実際の使用では、製品ロットの違いや構成の違い、ソフトウェアバージョン、使用条件、環境要因などにより、若干の違いが生じる場合があります。実際の使用状況を優先してください。
- 3.構成が異なれば、異なるリフレッシュレートを実現できます。