

## Uスリムシリーズ

## UslimIII 1.9


創造的な屋内用LEDディスプレイ



## 特徴：

- ・ 4つの標準サイズのキャビネットを組み合わせ、コーナーアークスクリーンやアーク型スクリーンに対応。ラウンドコーナー（角丸）、スクエアウェーブ、凹面・凸面アークなど、さまざまな創造的形状の実現が可能です。
- ・ セミアウトドア向けの高輝度をオプションで選択可能。HDR対応により、映像効果を忠実に再現します。
- ・ 前面および背面からの取り付け・メンテナンスに対応。
- ・ インテリジェントな運用と保守機能を搭載。\*

※オプション機能

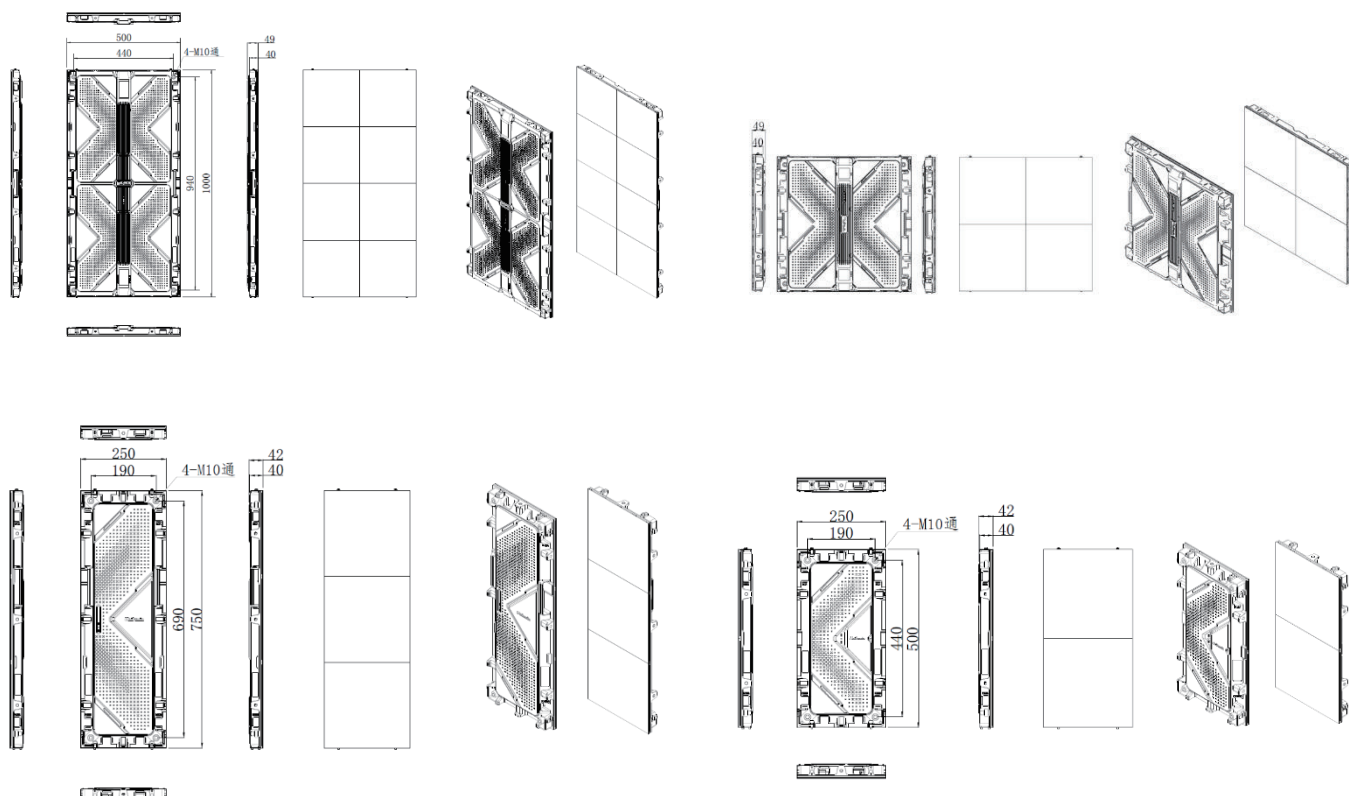

| 仕様           | UslimIII1.9                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| ピクセルピッチ      | 1.95mm                                                          |
| LEDタイプ       | MIP                                                             |
| 輝度           | 2500cd/m <sup>2</sup>                                           |
| 画素密度         | 262,144ピクセル/m <sup>2</sup>                                      |
| パネルあたりのピクセル数 | 256×512 / 256×256 / 256×128 / 128×256 / 128×384 / 384×128 ピクセル  |
| モジュールサイズ     | 250mm×250mm                                                     |
| パネルサイズ       | 500×1000 / 500×500 / 500×250 / 250×500 / 250×750 / 750×250×40mm |
| 重量           | 10.5 / 5.4 / 3.5 / 3.5 / 4.5 / 4.5 kg/パネル                       |
| メンテナンス方式     | 前面                                                              |
| 防水防塵性能       | 前面 IP50 / 背面 IP30                                               |
| 湾曲対応         | 顧客のニーズに応じてカスタマイズ可能                                              |
| パネル面積        | 0.5 / 0.25 / 0.125 / 0.125 / 0.1875 / 0.1875m <sup>2</sup>      |
| 平坦性          | ≤0.15mm                                                         |
| 推奨視認距離       | ≥1.9m                                                           |
| 設置環境         | 屋内用                                                             |
| 材質           | ダイキャストアルミニウム                                                    |
| キャリブレーション    | 輝度および色度の調整対応                                                    |
| 輝度制御         | 手動 / 自動                                                         |
| 色温度          | 2,000～9,300K (調整可能)                                             |
| 水平視野角        | 160°                                                            |
| 垂直視野角        | 160°                                                            |
| コントラスト比      | 10,000:1                                                        |
| 最大消費電力       | 460 W/m <sup>2</sup>                                            |
| 平均消費電力       | 154 W/m <sup>2</sup>                                            |
| 入力電圧         | 100～240VAC                                                      |
| グレースケール      | 14bit                                                           |
| リフレッシュレート    | 3840Hz                                                          |
| 映像フレームレート    | 50&60Hz                                                         |
| 入力電源周波数      | 50～60Hz                                                         |
| LED寿命        | 100,000時間                                                       |
| 動作温度/湿度範囲    | －10℃～＋45℃ / 10～80% RH                                           |
| 保管温度/湿度範囲    | －20℃～＋55℃ / 10～85% RH                                           |
| 電源ステータス診断    | 診断用LED搭載                                                        |
| 標準設置方法       | 固定設置 / フロア設置 / ハンギング (吊り下げ)                                     |
| オプション設置方法    | 凹面と凸面、湾曲形状、コーナー形状                                               |

注意事項：

- 1.製品画像はイメージです。実際の製品の外観、色、サイズなどは若干異なる場合がありますので、現物をご確認ください。
- 2.仕様パラメータは参考値です。一部のデータはUnilumin社の社内ラボで特定の試験環境下において取得されたものです。実際の使用状況では、製品ロットの違いや構成の違い、ソフトウェアのバージョン、使用条件、環境要因などにより、若干の差異が生じる可能性があります。実使用時の性能を優先してください。