

Uスリムシリーズ

UslimIII 2.5


創造的な屋内用LEDディスプレイ



特徴：

- ・ 4つの標準サイズのキャビネットを組み合わせて、コーナーアークスクリーンやアーク型スクリーンに対応。ラウンドコーナー（角丸）、スクエアウェーブ、凹面・凸面アークなど、さまざまな創造的形状の実現が可能です。
- ・ セミアウトドア向けの高輝度をオプションで選択可能。HDR対応により、映像効果を忠実に再現します。
- ・ 前面および背面からの取り付け・メンテナンスに対応。
- ・ インテリジェントな運用と保守機能を搭載。*

※オプション機能

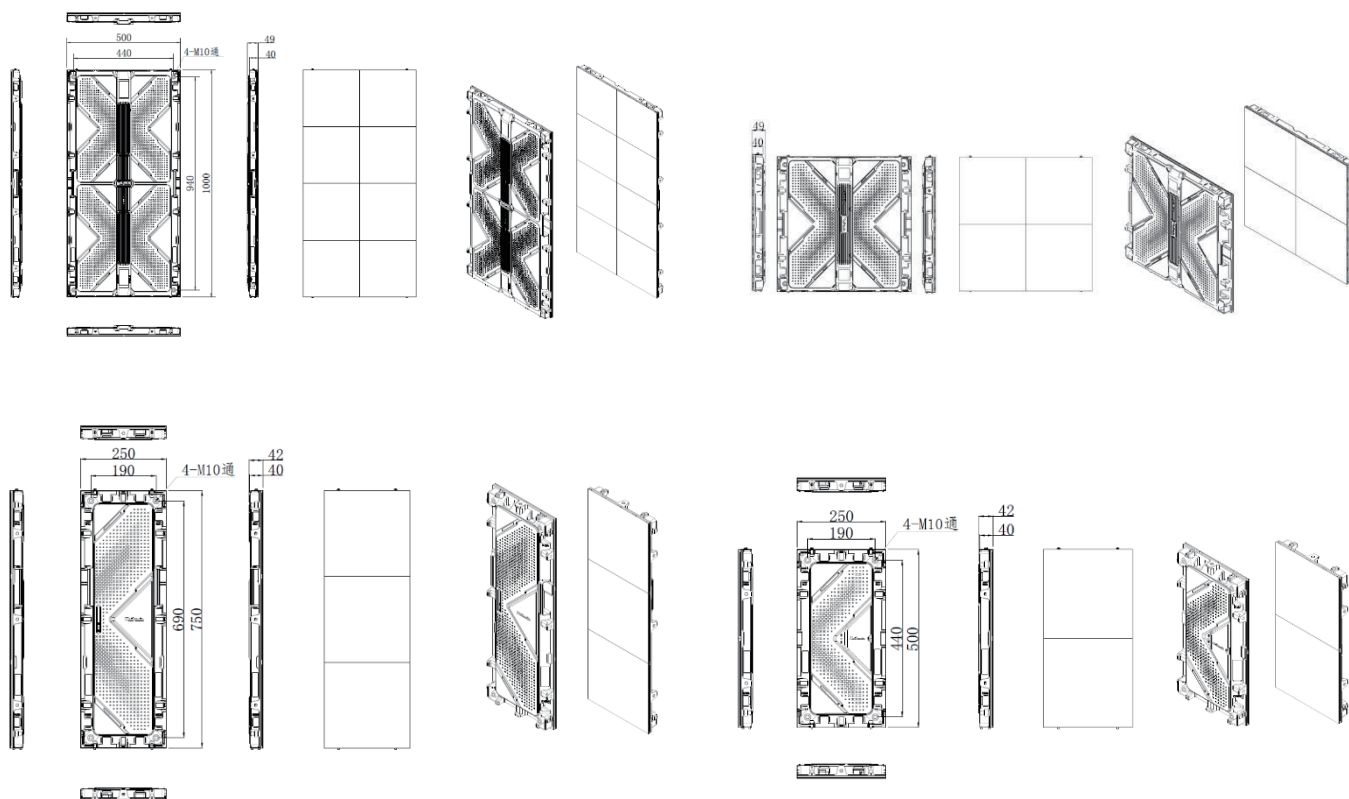

仕様	UslimIII2.5
ピクセルピッチ	2.5mm
LEDタイプ	MIP
輝度	2500cd/m ²
画素密度	262,144ピクセル/m ²
パネルあたりのピクセル数	200×400 / 200×200 / 200×100 / 100×200 / 100×300 / 300×100 ピクセル
モジュールサイズ	250mm×250mm
パネルサイズ	500×1000 / 500×500 / 500×250 / 250×500 / 250×750 / 750×250×40mm
重量	10.5 / 5.4 / 3.5 / 3.5 / 4.5 / 4.5 kg/パネル
メンテナンス方式	前面
防水防塵性能	前面 IP50 / 背面 IP30
湾曲対応	顧客のニーズに応じてカスタマイズ可能
パネル面積	0.5 / 0.25 / 0.125 / 0.125 / 0.1875 / 0.1875m ²
平坦性	≤0.15mm
推奨視認距離	≥2.5m
設置環境	屋内用
材質	ダイキャストアルミニウム
キャリブレーション	輝度および色度の調整対応
輝度制御	手動 / 自動
色温度	2,000～9,300K (調整可能)
水平視野角	160°
垂直視野角	160°
コントラスト比	10,000:1
最大消費電力	450 W/m ²
平均消費電力	150 W/m ²
入力電圧	100～240VAC
グレースケール	14bit
リフレッシュレート	3840Hz
映像フレームレート	50&60Hz
入力電源周波数	50～60Hz
LED寿命	100,000時間
動作温度/湿度範囲	－10℃～＋45℃ / 10～80% RH
保管温度/湿度範囲	－20℃～＋55℃ / 10～85% RH
電源ステータス診断	診断用LED搭載
標準設置方法	固定設置 / フロア設置 / ハンギング (吊り下げ)
オプション設置方法	凹面と凸面、湾曲形状、コーナー形状

注意事項：

- 1.製品画像はイメージです。実際の製品の外観、色、サイズなどは若干異なる場合がありますので、現物をご確認ください。
- 2.仕様パラメータは参考値です。一部のデータはUnilumin社の社内ラボで特定の試験環境下において取得されたものです。実際の使用状況では、製品ロットの違いや構成の違い、ソフトウェアのバージョン、使用条件、環境要因などにより、若干の差異が生じる可能性があります。実使用時の性能を優先してください。