


XFシリーズ


XF2.6

屋内床面LEDディスプレイ

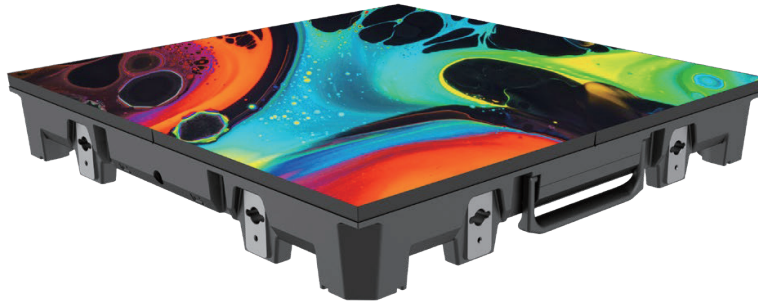

製品の特徴

驚異的な耐荷重性能:最大 2.5トン/平方メートル
ステージの高低差に対応する特別な斜角エッジ設計
多重密閉による保護機能

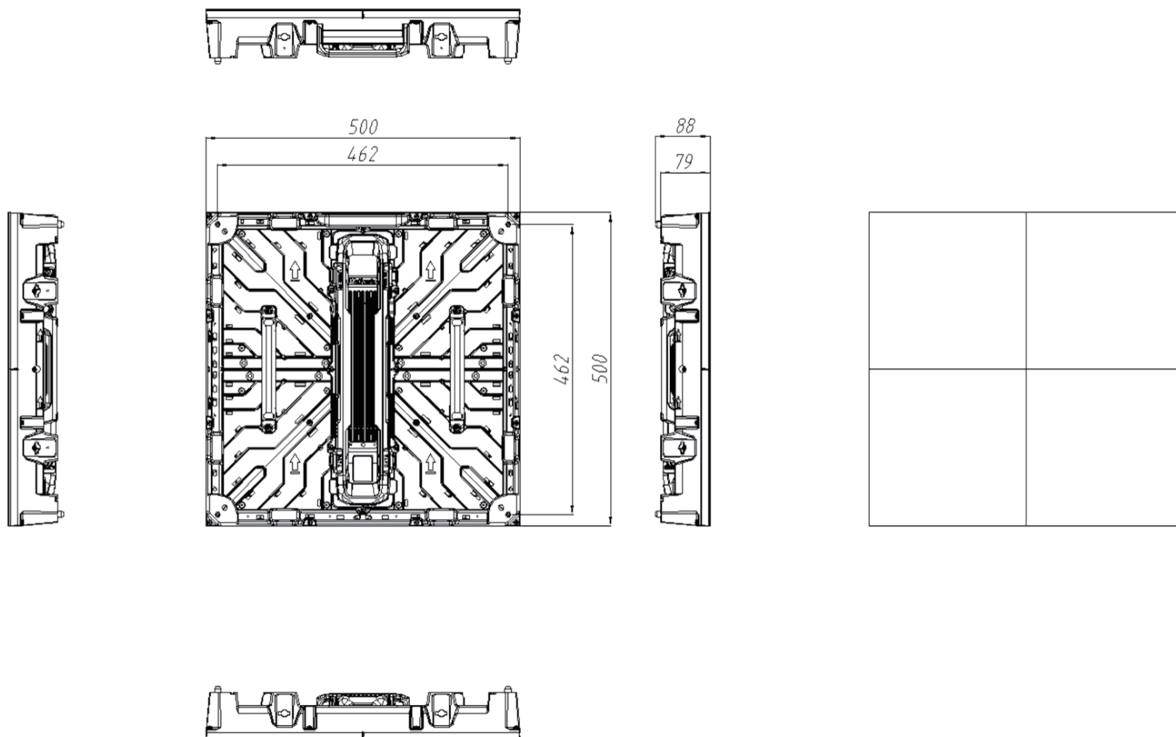

仕様		XF2.6
キャビネット仕様	ピクセルピッチ	2.6mm
	LEDタイプ	SMD1515
	画素密度	147,456ピクセル/m ²
	モジュールあたりのピクセル数	96×96 ピクセル
	モジュールサイズ	250mm×250mm
	パネルあたりのピクセル数	192×192 ピクセル
	パネルサイズ	500mm×500mm×79mm
	重量	9g/パネル
	メンテナンス方式	前面 (キャビネット全体)
	防水防塵性能	IP40
光学仕様	推奨視認距離	2.6m以上
	材質	ダイキャストアルミニウム
	耐荷重	2.5トン/m ²
	輝度	1,000ニット
	キャリブレーション	輝度・色度の補正に対応
	色温度	2,000～9,500K 調整可能
	視野角	水平160° / 垂直160°
光学仕様	コントラスト比	8,000 : 1
	階調 (グレースケール)	16ビット
	LED寿命	100,000時間
	最大消費電力	120 W/パネル
	平均消費電力	40 W/パネル
	入力電圧	100～240VAC
	リフレッシュレート	7,680Hz (@60Hz)
動作環境	映像フレームレート	23.5～240 Hz
	スキャンレート	1/16
	動作温度 / 湿度	-10℃～+45℃ / 10～80%RH
	保管温度 / 湿度	-20℃～+50℃ / 10～60%RH
標準設置方式		タイリング (敷き詰め設置)

注意事項:

- 1.製品画像はイメージです。実際の製品の外観、色、サイズなどは若干異なる場合がありますので、現物をご確認ください。
- 2.仕様パラメータは参考値です。一部のデータはUnilumin社の社内ラボで特定の試験環境下において取得されたものです。実際の使用状況では、製品ロットの違いや構成の違い、ソフトウェアのバージョン、使用条件、環境要因などにより、若干の差異が生じる可能性があります。実使用時の性能を優先してください。