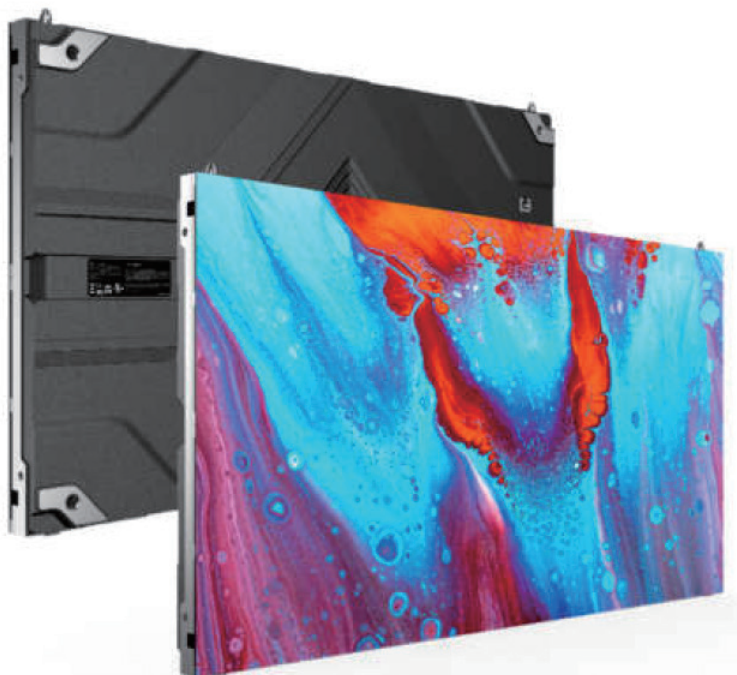


UMini W1.5

**特徴：****EBL+ テクノロジー**

- ・高コントラスト比（10000:1）を実現し、より詳細な表示を可能に

超省エネ



- ・コモンカソード技術、完全フリップチップLED、先進的なエネルギー管理システムを採用

完全前面メンテナンス対応

- ・壁掛け設置が可能で、スクリーン背面に余分なスペース不要

クリエイティブなデザインオプション

- ・曲面、コーナー設置、半サイズパネル対応

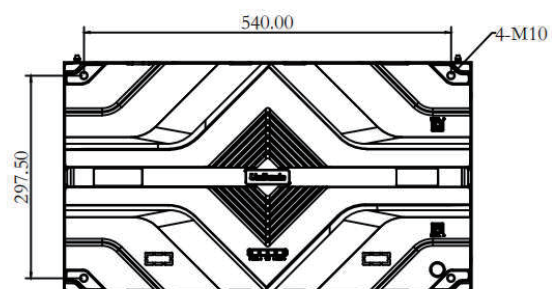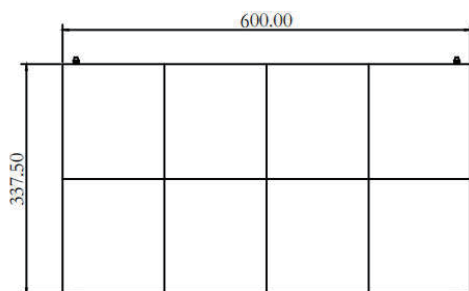

仕様	UMini W1.5	
ピクセルピッチ	1.5625mm	
LEDタイプ	完全フリップチップCOB	
ピクセル密度	409,600ピクセル/m ²	
パネルあたりのピクセル数	384×216ピクセル	
モジュールサイズ	150mm×168.75mm	
パネルサイズ	600mm×337.5mm×29.8mm	
重量	4kg/パネル	
メンテナンス	前面对応	
防水防塵性能	背面IP50	
曲面对応	なし	
パネル対角	27インチ	
アスペクト比	16:9	
パネル面積	0.2025m ²	
推奨視聴距離	≥1.5m	
使用環境	屋内	
素材	ダイキャストアルミニウム	
キャリブレーション	輝度および色度の調整対応	
輝度調整	手動／自動	
色温度	2,000K～9,500K（調整可能）	
視野角	0° ～180°	
輝度	600cd/m ²	800cd/m ²
コントラスト比	10000:1	12000:1
最大消費電力	≤40W/パネル；200W/m ²	≤50W/パネル；250W/m ²
平均消費電力	≤20W/パネル；100W/m ²	≤25W/パネル；125W/m ²
入力電圧	100～240V（50&60Hz）	
処理深度	18bit	
リフレッシュレート	3840Hz	
ビデオフレームレート	50/60Hz	
入力電源周波数	50&60Hz	
LED寿命	100,000時間	
動作温度・湿度	-10℃～+45℃ / 10～80%RH	
保管温度・湿度	-40℃～+60℃ / 10～90%RH	
電源ステータス診断	LEDインジケーター付き	
標準設置構成	固定式	
認証	ETL、FCC、CE、CB、RoHS2.0、CCC、CQC、Low Blue Light	

注意事項：

- 1.製品画像は参考用です。実際の製品の仕様（外観、色、サイズなどを含む）が若干異なる場合がありますので、実際の製品をご確認ください。
- 2.仕様パラメータは参考値です。一部のデータはUnilumin社の社内試験環境で得られたものであり、製品のロット差、構成差、ソフトウェアバージョン、使用条件、および環境要因によって実際の使用時には若干異なる場合があります。実際の使用状況を優先してください。
- 3.消費電力の許容誤差：±15%（実際の状況に基づく）。